



**FARIVAL
EXTINCIÓN, S.L.**

Fábrica de Extintores, BIE's e Material Contra Incêndio



**EXTINTORES CO₂
EFICÁCIA 89 B**

FEX - 10

Extintor portátil de incêndios
10 kg. de CO₂

CE
0099

Extintor portátil de incêndios 10 kg. de CO₂

FEX - 10

características

	FEX - 10 Carro simples	FEX - 10 Carro duplo
Pressão de desenho	250 Bar	250 Bar
Pressão de teste	250 Bar	250 Bar
Pressão Máxima de Funcionamento	174 Bar	174 Bar
Pressão Eficácia Operacional de Segurança	190 Bar	190 Bar
Pressão de Rutura da Garrafa	510 Bar	510 Bar
Eficácia	89 B	89 B
Carga	9,5 a 10 kg CO ₂	9,5 a 20 kg CO ₂
Temperatura de Serviço	-20 a +60 °C	-20 a +60 °C
Válvula	Alavanca	Alavanca
Aconselhável a utilização para	Fogos A, B e E	Fogos A, B e E


dimensões

	FEX - 10 Carro simples	FEX - 10 Carro duplo
Altura	1110 mm	1110 mm
Diâmetro	154 mm	154 mm
Espessura mínima da parede	3,14 mm	3,14 mm
Volume	14,65 litros	2 x 14,65 litros
Tara	13,70 kg	2 x 13,70 kg
Peso da garrafa cheia (sem carro)	23,70 kg	2 x 23,70 kg
Peso do difusor e mangueira	0,68 kg	2 x 0,68 kg
Peso garrafa com mangueira e difusor	24,38 kg	48,76 kg
Peso carro vazio	6,235 kg	10,525 kg
Peso completo com carro	30,625 kg	59,285 kg
Pressão de enchimento	0,67 kg./L	0,67 kg./L
Unidades por carro	1	2

1. Garrafa
Tubo de aleação de aço
sem solda 34CrMo4.

2. Válvula
Latão, aço
e borracha.

3. Tubo de sonda
Alumínio.

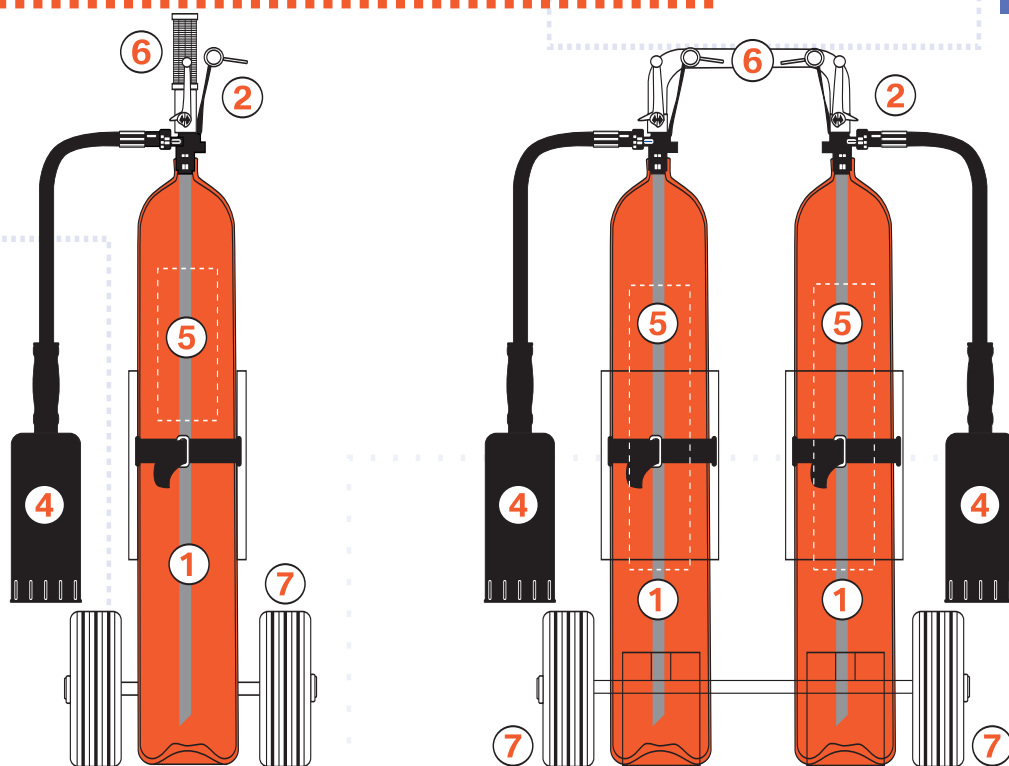

4. Difusor
Polipropileno, borracha,
têxtil e aço.

5. Etiqueta
Adesiva

6. Carro

7. Roda
Polipropileno
sólida



**FARIVAL
EXTINCIÓN, S.L.**

Canarias, 6 · Pol. Ind. Ajalvir 2000 · 28864 Ajalvir - Madrid (Espana)
Tel.: (34) 91 884 48 26 · Fax: (34) 91 884 46 99 · E-mail: farival@farival.es